


IODATA WN-AX1167GR2(WiFiルータ)の初期設定方法 1/2

※本書の初期設定を実施しないとインターネットへの接続ができません。

【1】WN-AX1167GR2（以後、「本製品」という）にLANケーブルとACアダプタを接続します。

※起動完了まで60秒程度かかります。

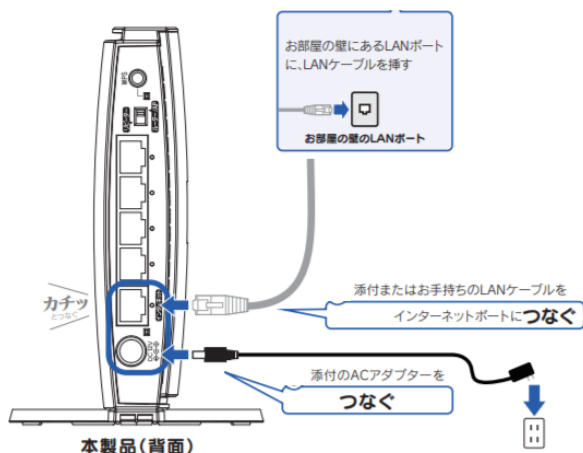

【2】スマートフォン、タブレット、パソコンから本製品のWiFi、または有線LANに接続

スマートフォンやタブレットからWiFiで接続する場合

①WiFiの有効化とSSIDの選択



① [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。

② [IODATA-XXXXXX-2G] または [IODATA-XXXXXX-5G] を選択 (Xは英数字)

※ SSIDの出荷時設定は、添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品側面に記載しています。

②暗号キーの入力



①本製品の暗号キー（13桁）を入力

② [接続] をタップ。

※ 暗号キーの出荷時設定は、添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品側面に記載しています


【3】スマートフォン、タブレット、パソコンから下記を実施

①Internet Explorer、Google Chrome、SafariなどのWebブラウザを開く。

②Webブラウザの入力欄に"192.168.0.1"を入力してアクセスする。

※自動的に"③"のパスワード設定画面が表示された場合には、本作業は省略して、"③"の作業を実施してください。

スマートフォンやタブレットの場合

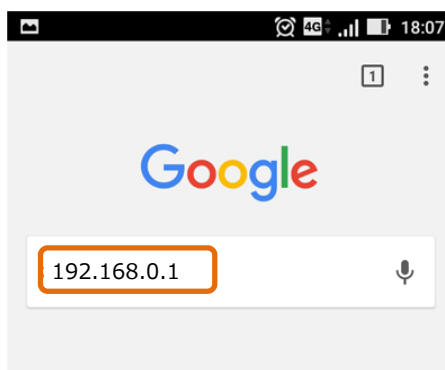


パソコンの場合



③本製品の管理画面へのログイン用の【ユーザー名】と【パスワード】設定画面で、全て"admin"と入力して、【次へ】を押す。

※本初期設定ではパスワードをadminとしておりますが、変更して頂くことを推奨します。

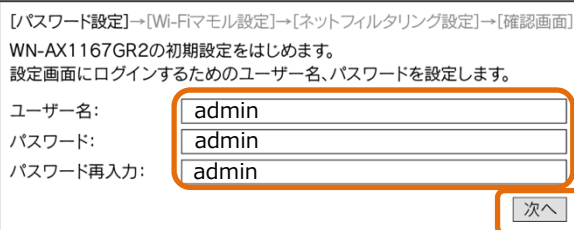

⇒次ページへ続く

IODATA WN-AX1167GR2(WiFiルータ)の初期設定方法 2/2

※本書の初期設定を実施しないとインターネットへの接続ができません。

④“Wi-Fiマモデル設定”で、[利用しない]を押す

[パスワード設定]→[Wi-Fiマモデル設定]→[ネットフィルタリング設定]→[確認画面]

次にWi-Fiマモデル機能の設定をします。

無線LAN(Guest SSIDを除く)へ接続できるスマホやパソコンなどの機器を限定したり、接続拒否する事ができます。

管理者端末の名前を入力してください。使用できる文字は半角英数記号です。(ただし" ' , < > \ ^ ` ' の文字は使用できません。)

管理者端末:

名前	MACアドレス
	XXXXXXXXXXXX

Wi-Fiマモデル機能を

⑤“ネットフィルタリング設定”で、[利用しない]を押す

[パスワード設定]→[Wi-Fiマモデル設定]→[ネットフィルタリング設定]→[確認画面]

ネットフィルタリング機能の設定をします。

ネットフィルタリング機能を利用すると、ワンクリック・フィッシング詐欺やウイルス配布サイトをブロックし、安全にインターネットをお楽しみいただけます。

※本機能は利用開始日から5年間無料です。引き続きご利用いただく場合は、更新ライセンスの購入が必要になります。

利用約款

本約款は、...

利用約款に ☒ 同意する ☐ 同意しない

全体制限: ▼

ネットフィルタリング機能を

⑥“確認画面”で、[設定]を押す。その後、本製品が再起動し初期セットアップが実行されますので、150秒程度待ちます。

[パスワード設定]→[Wi-Fiマモデル設定]→[ネットフィルタリング設定]→[確認画面]

この設定でよろしければ「設定」ボタンをクリックしてください。
設定は後から変更できます。

ログインユーザー名 :

ログインパスワード :

Wi-Fiマモデル機能 : ☐ 利用しない

ネットフィルタリング機能 : ☐ 利用しない

⑦再度、本製品のWiFi、または有線LANに接続します。

スマートフォンやタブレットからWiFiで接続する場合

①WiFiの有効化とSSIDの選択



① [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。

② [IODATA-XXXXXX-2G] または [IODATA-XXXXXX-5G] を選択 (Xは英数字)

※ SSIDの出荷時設定は、添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品側面に記載しています。

②暗号キーの入力

※暗号キーの入力はスマートフォンやタブレットに記録されているため基本的に不要となります。



① 本製品の暗号キー（13桁）を入力

② [接続] をタップ。

※ 暗号キーの出荷時設定は、添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品側面に記載しています

⑧Webブラウザ等でインターネット通信ができることを確認して完了です。

※Wi-Fiマモデル機能とは、本製品にWi-Fi接続しようとしてきた端末（スマホやPC）の接続を管理者端末で許可・拒否する機能です。
ネットフィルタリング機能とは、安全にインターネットをご利用いただけるよう、ワンクリック・フィッシング詐欺やウイルス配布サイトをブロックする機能です。
両機能を併用することで、セキュリティ効果を高めることができます。
本初期設定後、お客様のご利用状況に合わせ、設定画面から本機能をご利用頂く設定へのご変更を推奨致します。

初期設定完了後、インターネットへ接続できない場合には下記のメーカー窓口へお問い合わせください。

アイ・オー・データ サポートセンター

TEL 050-3116-3014

受付時間：9:00～17:00

月～日曜日（年末年始及び当社夏期休業日を除く）